


GREENGUARD est un programme de certification pour les matériaux de construction à faible émission à l'intérieur



Bandes de chant

- Choix de fini : préfini, brut ou non sablé
- Choix d'endos : nappe, multi-plis (jusqu'à 6 plis), Autocollant adhésif ou préencollé
- Jusqu'à 3 mm d'épaisseur
- Essences nord-américaines et exotiques (gamme de plus de 100 essences)

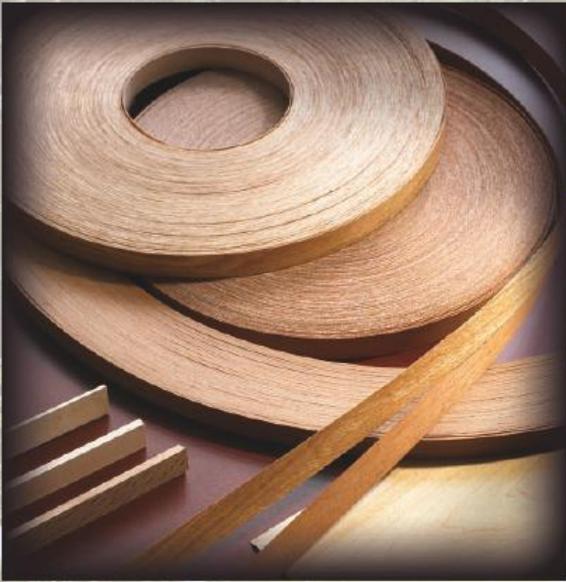

Placages

- Choix de fini : brut ou préfini
- Choix d'endos: 2-plis, préencollé, non collé, endos de papier d'épaisseur 10-20 mils, phénolique PB beige, phénolique PB brun ou stratifié (HPL)
- Essences nord-américaines et exotiques (gamme de plus de 100 essences)

Pourquoi opter pour les produits certifiés GREENGUARD?

- Pour un environnement intérieur plus sain
- Autorisés par le ANSI
(*American National Standards Institute*)
- Des points LEED pour vos projets écologiques!



Spécifications techniques :

FEUILLES DE PLACAGE DE BOIS FLEXIBLES

Largeur :	122cm (48 po)
Longueur :	244cm (96 po)
	305cm (120 po)
	366cm (144 po)
Épaisseur :	0.6mm (24/1000 po)
Tolérance :	+/- 0.05mm
Humidité :	8% à 12%

BANDES DE CHANT

Largeur :	de 1.25cm (1/2 po) à 5cm (2 po)
Longueur standard :	152m (500 pi)
Longueur - préencollé :	76m (250 pi)
Épaisseur (rég.) :	0.5mm (20/1000 po)
Épaisseur (mise en forme) :	0.35mm (14/1000 po)
Bande de chant épaisse (longueur du rouleau) :	100mm (328 pi)
Bande de chant épaisse :	1mm to 3.1 mm (40/1000 à 120/1000 po)

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Conforme Children & School Greenguard®
(Enfants et écoles) – certifiés Indoor Air Quality
(qualité de l'air intérieur)

GREENGUARD Critère QAI acceptable (qualité de l'air intérieur)		Dosage des produits*	Conformité QAI du produit
COVT	≤ 0,22 mg/m ³	< 0,001 mg/m ³	Oui
Formaldéhyde	≤ 0,0135 ppm/ 13,5 ppb	< 0,001 ppm/<1 x ppb	Oui
Total Aldéhyde	≤ 0,043 ppm/43 ppb	< 0,001 ppm/<1ppb	Oui
COV Individuel	≤ 1/100 VLE et ≤ ½ niveau	Voir ci-dessous	Oui
Phtalates total	≤ 0,02 mg/m ³	< 0.01 mg/m ³	Oui

* Basé sur une utilisation normale de mobilier de rangement (36.3m²) dans un 231 m³ avec 0.9 ACH (Air changes per hour)

CHOIX D'ENDOS (placage)

Endos de papier 10 mm
Endos de papier 20 mm
Stratifié (HPL)

Endos phénolique PB beige
Endos phénolique PB brun
Endos 2-plis

DIRECTIVES

- Entrez le produit dans un endroit sec
- Idéalement à une température entre 15°C et 30°C
- Humidité de la pièce entre 40 % et 50 %
- Rangez le produit à plat

Projet : _____

Directives spéciales :

Architecte :

Date : ____ / ____ / ____